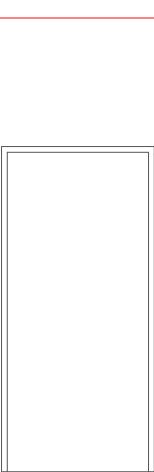
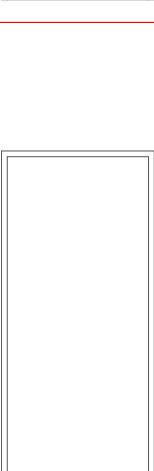
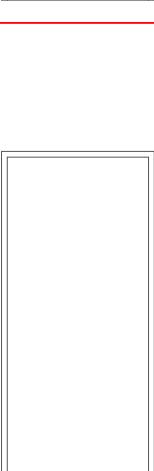


Shema vrat

V04		Širina: 0,91 m Višina: 2,10 m Odpiranje L Opis: Izdelava, dobava in montaža polnih enokrilnih vrat v suhomontažnem podboju . Vratno krilo in podboj sta finalno opleskana s poliuretanskim lakom. Vrata so opremljena z nerjavečo kovinsko kljuko, cilindrično ključavnico in okovjem po detajlu!
V04		Širina: 0,91 m Višina: 2,10 m Odpiranje D Opis: Izdelava, dobava in montaža polnih enokrilnih vrat v suhomontažnem podboju . Vratno krilo in podboj sta finalno opleskana s poliuretanskim lakom. Vrata so opremljena z nerjavečo kovinsko kljuko, cilindrično ključavnico in okovjem po detajlu!
V04p		Širina: 0,91 m Višina: 2,10 m Odpiranje L Opis: Izdelava dobava in montaža protipožarnih enokrilnih polnih vrat iz jeklenih profilov in pločevine sistema Jansen (požarna odpornost E 30); vrata s podbojem so antikorozjsko zaščitena in finalno opleskana s sintetičnim emajlom, barva po RALu-določi arhitekt. Vrata so opremljena s kovinsko kljuko, cilindrično ključavnico, okovjem in z ustreznim v krilo vgrajenim samozapiralom po detajlu!
V04p		Širina: 0,91 m Višina: 2,10 m Odpiranje D Opis: Izdelava dobava in montaža protipožarnih enokrilnih polnih vrat iz jeklenih profilov in pločevine sistema Jansen (požarna odpornost E 30); vrata s podbojem so antikorozjsko zaščitena in finalno opleskana s sintetičnim emajlom, barva po RALu-določi arhitekt. Vrata so opremljena s kovinsko kljuko, cilindrično ključavnico, okovjem in z ustreznim v krilo vgrajenim samozapiralom po detajlu!